

PERMANENTMAGNETISKA BLOCK



STANDARDUTFÖRANDE och i
SAMARIUM-COBALT för **Hårdmetall**


SKÄRPVERKTYG AB

Spännblock av **SAMARIUM-COBALT** används där konventionella magneter inte fungerar.

T ex. i höglegerade kromstål och hårdmetall.

Spännkraften är 250 N / cm, avsevärt mycket högre än en konventionell magnet.


2

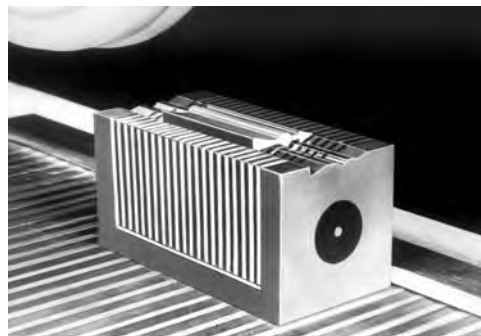

100.50.50

Spännblocken finns i poldelningen 4 resp. 1,3mm och är lämpade för t ex. slip-, borr-, och mätmaskin för små och tunna detaljer.

Magnetfältets höjd är endast 0,7mm på blocket med poldelningen 1,3mm och 2mm på poldelning 4mm.

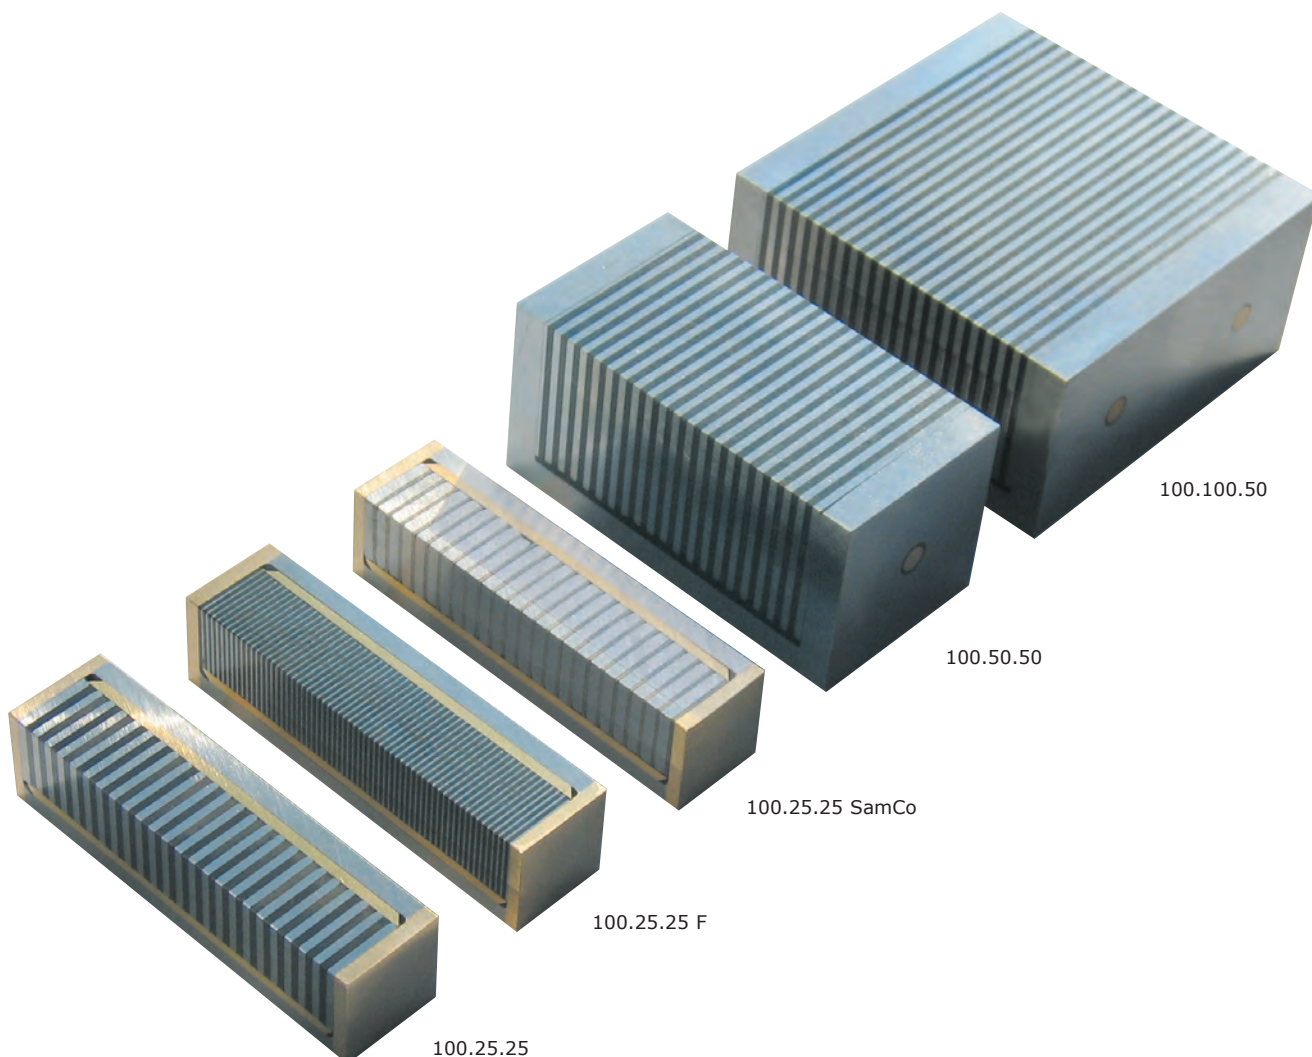

100.25.25

100.25.25 F

100.25.25 SamCo

100.50.50

100.100.50



SKÄRPVERKTYG AB

På arbetsstycken med en tjocklek på 1mm bör magnetblocket med poldelningen 1,3mm användas. Då erhålls full spännkraft ner till en tjocklek på 0,7mm.
Ett mycket enkelt, smidigt och säkert sätt att spänna fast små tunna detaljer.
En annan fördel är att spännblocket när detaljen fortfarande sitter uppe kan avlägsnas ifrån slipmaskinen för teständamål utan att ändra position.

Spännblocken är ett oumbärligt hjälpmedel till permanent och elektromagnetiska bord till slipmaskinen och även till sänknistmaskinen.

Magnetkraften försämras inte med tiden.

Teknisk specifikation:

Hållkraft:	
Standard	100 N / ² cm
Samarium-Cobalt	250 N / ² cm
Höjd på magnetfält	2 mm (0,7 mm med 100.25.25.F)

Dimension (mm)	100x25x25	100x25x25	99x50xH49	99x100xH49
Poldelning p (mm)	4	1,3	4	4
Magnetisk yta	2	2	3	3
Vikt (kg)	Standard 0,4 SamCo 0,45	0,45	Standard 1,6 SamCo 1,8	Standard 3,2 SamCo 3,6
ART. NR.				
Standard	100.25.25	100.25.25 F	100.50.50	100.100.50
Pris	2 400kr	4 500kr	3 900kr	5 700kr
Samarium-Cobalt	100.25.25 SamCo	—	100.50.50 SamCo	100.100.50 SamCo
Pris	7 900kr	—	9 800kr	16 900kr