

SLITDELAR OCH TILLBEHÖR
ANPASSADE
FÖR
SODICK
TRÅDGNISTMASKINER



SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10 4, 431 53 MÖLNDAL

Tel:031-870050, Fax:031-871415

info@skarpverktyg.se, www.skarpverktyg.se



INNEHÅLL

<i>Artikel</i>	<i>Sida</i>
Strömpåförare.....	1
Trådstyrningar	3
Jordkablar.....	5
Trådtrådningsdetaljer.....	6
Spolmunstycken	7
Tråd och drivrullar.....	9
Övriga reservdelar	10
Transportband	12
Filter.....	16
Aqua Pioneer avjoniseringssystem.....	18
Tillbehör.....	19
Rengöring.....	20
Uppspänningsverktyg	21
Gnisttråd.....	24
Krosslista från original till beställningsnummer	25

Reservdelar som inte finns i katalogen kan beställas mot originalnummer.

Strömpåförare

	Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
	SP 01T	Strömpåförare övre kontakt B För W maskiner Material: Hårdmetall karbid	3080316
	S 9202	Strömpåförare övre Kontakt C För W,EPOC G3A Material: Hårdmetall 15,9x10x5,5mm	3080318
	S 9203	Strömpåförare nedre Kontakt A För W,EPOC,G3A Material: Hårdmetall 18x14x6,5mm	3080314
	S 9205	Strömpåförare övre vänster För AW, BF, EPOC Material: Hårdmetall par med	3080308 3080307
	S 9205	Strömpåförare Övre höger För AW,BF,EPOC Material: Hårdmetall par med	3080307 3080308
	S 9206	Strömpåförare nedre kontakt D För AW,BF,EPOC Material: Hårdmetall	3080311
	S 9220	Strömpåförare övre o nedre För AP 150 Material: Hårdmetall 12x20,5mm	3080320
	SP09SA	Strömpåförare övre o nedre För AW,A,AP,EPOC Material: Silver och hårdmetall	3080301
	SP 09	Strömpåförare övre o nedre För A,BF,AP,AW,EPOC Material: Hårdmetall med krage	3080301

Strömpåförare



Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
S 9200	Strömpåförare övre o undre För AQ, A,BF,AP,AW,EPOC Material: Hårdmetall karbid	3080972 el. 3085936
S 9352	Strömpåförare AQ400/600 AG360/SLC600 40x10x5mm	3110330




SP 11	Strömpåförare övre o nedre P För A,BF,AP,AW,EPOC Material:Hårdmetall, äldre mod. av SP09	3080301
-------	--	---------



S 9204	Strömpåförare nedre För AW maskiner Material: Hårdmetall D=18 x 10 x 5,5	3080317
--------	--	---------



S 9201	Strömpåförare övre o undre För A, BF,EPOC Material: Hårdmetall	9999912
--------	--	---------



S 9201-1	Strömpåförare Övre o nedre För A,BF,EPOC Material: Hårdmetall	3080897
----------	---	---------

	Strömpåförare För AQ 400L	3082579
--	------------------------------	---------

S 9352	Strömpåförare Nedre 40 x 10 x 5 mm	3110330
--------	---------------------------------------	---------

Trådstyrningar



Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
S 100	Diamantstyrning övre och undre För A, AW, EPOC, AP, BF (awt) D=0,255mm	3085385/ J03584A
S 100-1	Diamantstyrning övre och undre D=0,205mm	J03581A
S 100-2	Diamantstyrning övre och undre D= 0,21mm	J03582A
S 100-3	Diamantstyrning övre och undre D= 0,22mm	J03583A
S 100-4	Diamantstyrning övre och undre D= 0,255mm. Ska denna ersätta S100???	J03584A
S 100-5	Diamantstyrning övre och undre D= 0,26 mm	J03585A
S 100-6	Diamantstyrning övre och undre D= 0,27mm	J03586A



S 101	Safirstyrning övre och undre För AQ, A, AW, EPOC, AP, BF (awt) D= 0,25mm	3080629
S 101-1	Safirstyrning övre och undre D=0,21mm	3080047
S 101-5	Safirstyrning övre och undre D=0,26mm	3080629




S 102	Diamantstyrning övre och undre För W, AP, BF, AW, EPOC D=0,20, 0,25 eller 0,30 mm	3080248
-------	---	---------




S 103	Diamantstyrning övre och undre För AQ, A, AW, EPOC, AP, BF (awt) D=0,20, 0,25 eller 0,30 mm	3080990
S 103-1	Diamantstyrning övre och undre D=0,205mm	J03644A
S 103-2	Diamantstyrning övre och undre D=0,21mm	J03645A
S 103-3	Diamantstyrning övre och undre D=0,22mm	J03646A
S 103-4	Diamantstyrning övre och undre D=0,255mm	J03647A
S 103-5	Diamantstyrning övre och undre D=0,26mm	J03648A
S 103-6	Diamantstyrning övre och undre D=0,27mm	J03649A

	Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
	S 103S	Diamantstyrning övre och undre L-Typ För A280L, 320L D=0,20, 0,25 eller 0,30 mm	3081138
	S 104	Förstyrning i safir övre och undre För AQ, A, AW, EPOC, AP, BF (awt) D=0,11-0,4 mm	3080223
	S 106	Förstyrning i safir guide C För 87-3 D= 0,8 mm	3080065
	S 9299	Förstyrning i safir guide D För 86-2	3080069
	S 108	Förstyrning i safir guide C1 För 87-3 / 90-1,3 D= 2,0 mm	3082269
	S 199	Förstyrning, guide C2 För AQ 750L	3086928
	S 110	Styrning För AQ-1U(W)	3110291


Jordkablar

	Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
	S 800	Jordkabel övre huvud Längd 80 mm	4130966
	S 801	Jordkabel nedre huvud Längd 900 mm	4130799
	S 802	Jordkabel nedre huvud Längd 1100 mm	4130894

Trådträdning detaljer



Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
S 9263	Trådträdningrör D=2mm För 85 AWT L=285 mm Hål D=1 mm	3080375




S 9264	Trådträdningrör D=2mm För 85 AWT L=285 mm. Hål D=0,7 mm	3080374
--------	---	---------

SX 600-2	Trådträdningrör D=2mm För 85 AWT L=285 mm. Hål D=0,5 mm	3083256
----------	---	---------


SX 602	Trådträdningrör D= 2mm För A300/320, BF Hål D= 1,0 mm	3082452
--------	---	---------

SX 603	Trådträdningrör D=2mm97awt För AQ 600/550L L=273 mm. Hål D=1,0 mm	3085966
--------	---	---------

SX 603-1	Trådträdningrör D=2mm97awt För AQ 600/550L Hål D= 0,7 mm	3085967
----------	--	---------



S 9302	AWT slide belt För A300/320, BF L=195 mm B=4,5 mm	3082451
--------	---	---------



S 9303	AWT slide belt För A350, A500, A600, A800 L=355 mm B=4,5 mm	3080711
--------	---	---------

S 9304	AWT slide belt För A750/A500H L=385mm. B=4,5 mm	3081706
--------	---	---------

Spolmunstycken

	Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
	S 9260	Spolmunstycke övre och undre För A280L Spolhål D=3 mm. 4st korshål.	3082830
	S 201	Spolmunstycke övre För 330/453/654W, EPOC3W Spolhål D=5 mm	3081594
	S 202	Spolmunstycke För BF, EPOC, AW Spolhål D=5,4 mm	3082085
	SN 02A	Ring för spolmunstycke För BF, AW, EPOC Material: Mässing	3080030
	SN 02B	Justerring för spolmunstycke För BF, AW, EPOC Material: Mässing	3080593
	SN 02C	Mantelring för spolmunstycke För BF, AW, EPOC Material: Mässing	3080358
	S 203	Spolmunstycke övre och undre För AP 150 (SN03)	3082056
	S 204	Spolmunstycke övre och undre För AP 150, AW, EPOC Spolhål D= 5 mm	3082055
	S 205	Spolmunstycke övre och undre För AP150, AW, EPOC Spolhål D=10 mm (SN05)	

Spolmunstycken



Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
S 9254	Spolmunstycke övre och undre För AP150, AW, EPOC Spolhål D=5 mm.	



S 207	Spolmunstycke övre C För AQ, AW, AP, EPOC, BF, A Spolhål D=3, 4, 6, 10, 12 mm	3081604
-------	---	---------



S 9256	Spolmunstycke nedre För AW, AP, EPOC, BF, A Spolhål D=3, 4, 6, 10, 12 mm	
--------	--	--



S 9257	Spolmunstycke nedre A För BF275, A, AW, AP, EPOC Spolhål D=3, 4, 6, 10, 12 mm	3081674/ 3081033
--------	---	---------------------



S 9258	Spolmunstycke övre och nedre För A, AP, BF, EPOC Spolhål D=3, 4, 6, 10, 12 mm	3081674/ 3081033
--------	---	---------------------




SN 09W	Spolmunstycke flytande S För AQ, 87-3 Spolhål D=4, 6, 8, 10, 12 mm	3086386
--------	--	---------

SX 406-1	Fjäderbricka för spolmunstycke För AQ, A, AP Material: plast	3086221
----------	--	---------

SX 406-2	Fjäderbricka i plast	3110304 0205480
----------	----------------------	--------------------


SX 406	Spolmunstyckshållare nedre För AQ, A, AP	3086387
--------	---	---------

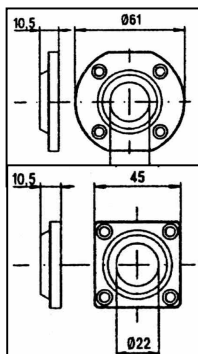

S 9275	Spolmunstyckshållare nedre För A320, A325, A500 Material: Mässing	3081983
--------	---	---------


SX 407	Spolmunstyckshållare nedre För AQ, A, AW, AP, EPOC (awt)	3081032
--------	---	---------

SX 408	Spolmunstyckshållare övre För AQ, A, AW, AP, EPOC (awt)	3082826
--------	--	---------



S 9285	Spolmunstyckshållare övre För A350, A500, A750, EPOC	3082526
--------	---	---------

Tråd och drivrullar



Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
S 9269	Transportbandsrulle i keramik E Dim. D=25 x 58mm med 2mm spår	3050131



S 9270	Transportbandsrulle rostfri E Dim. D= 25 x 58 mm	3050098
--------	---	---------

SX400C6	Transportbandsrulle i keramik E Dim. D=25 x 58mm med 6 mm spår	3050105
---------	---	---------




S 9267	Rulle för trådmatning För A200 Dim. D=50 x 47,5 mm	3050193
--------	--	---------




S 9265	Tryckrulle för trådmatning För BF, A, AP Material: Urethan D= 100 x 12 mm	3050332 (3051337)
--------	---	----------------------

SX414sus	Rulle B SUS	3052991
----------	-------------	---------

SX415sus	Rulle C SUS	3052992
----------	-------------	---------












S 9268	Brytrulle för trådmatning Dim. D=68 x 41 mm	3051202
--------	--	---------









S 9324	Bandtransportrulle i keramik Dim. D=25 x 53 mm	3050047
--------	---	---------

Övriga reservdelar

Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
	S 9277 Dragfjäder för AWT enhet För maskiner med trådträdning Dim. L=12 x 5,9 mm	3080696
	S 9238 Kniv för trådklipp För maskiner med trådträdning Dim. D=11 x 2 x 4mm	3080035, 3080689/ 3080748
	S 9273 Växelhjul Dim. D=32 x 17 x 10 mm	2040849
	SZ 041 Flödesmätare	
	S 9283 Kylfläkt för generatorskåp Original Matsushita 100V Dim. 120 x 120 x 38 mm	2651336
	S 9284 Bromsband För A280, A300, A320, A530 Dim. D=25/20 x 15 mm	3051526
	S 9278 O-ring	2070129
	S 9313 O-ring	2070142
	S 9314 O-ring	2070143
S 9272	Munstycke komplett	3080022
S 9253	Spolmunstycke dia 9,4mm AP 150 , EPOC , AW-serie	3082055
S 9276	Spolmunstycke dia 6mm För AP 150 , EPOC , AW-serie	3082055

Övriga reservdelar

	Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
	S 9279	Filtermatta för generatorskåp Metervara Bredd 1,850 m	
	S 9290	Filtermatta För A280 Dim. 395 x 140 x 10 mm	3040393
	S 9274	Filtermattaset med 9st filter 5st grovkorn 400 x 300 x 30mm 4st finkorn 400 x 300 x 30 mm	3090281
	S 9294	Fett typ NBU-15 400gr.	9002080
	S 1114-4	Fin filter för tryckluft Dim. D=65 x 248 mm	2060078
	S 9223	Gummi för tätning av tankdörr Metervara Dim. 10 x 20 mm	
	S 9293	Tätningfilt Dim. 6 x 5 mm	3030947
	S 9250	För W-serie	3082051
	S 9259	Övre o under för A-AW , EPOC	3081657
	S 9262	För EPOC 3W	3081591

Transportband



Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
23.07.505	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 2600 mm Dim. 0,7 x 18 x 3155 mm	3050117/ 3050120
23.07.510	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 2700 mm Dim. 0,7 x 18 x 3255 mm	3050118/ 3050121
23.07.515	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1715 mm Dim. 0,7 x 18 x 1750 mm	3040083/ 3040084
23.07.520	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1690 mm Dim. 0,7 x 18 x 1785 mm	2040138/ 2040139
23.07.525	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1580 mm Dim. 0,7 x 18 x 1675 mm	2040140/ 2040141
23.07.530	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1780 mm Dim. 0,7 x 18 x 1875 mm	2040142/ 2040143
23.07.535	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1970 mm Dim. 0,7 x 18 x 2065 mm	2040144/ 2040145
23.07.540	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 2680 mm Dim. 0,7 x 18 x 3235 mm	2040061/ 2040068
23.07.545	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 2780 mm Dim. 0,7 x 18 x 3335 mm	2040062/ 2040069

Transportband



Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
23.07.550	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1690 mm Dim. 0,7 x 18 x 1740 mm	2040138/ 2040053
23.07.555	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1580 mm Dim. 0,7 x 18 x 1630 mm	2040140/ 2040050
23.07.560	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1780 mm Dim. 0,7 x 18 x 1830 mm	2040142/ 2040056
23.07.565	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1970 mm Dim. 0,7 x 18 x 2020 mm	2040144/ 2040059
23.07.580	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1590 mm Dim. 0,7 x 18 x 1665 mm	3050125/ 3050126
23.07.585	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1915 mm Dim. 0,7 x 18 x 2010 mm	3050127/ 3050128
23.07.590	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1945 mm Dim. 0,7 x 18 x 2040 mm	2040076/ 2040077
S 9237	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1370 mm Dim. 0,7 x 18 x 1390 mm	2040534/ 2040535
S 9239	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 3475 mm Dim. 0,7 x 18 x 3434 mm	2040813/ 2040814

Transportband



Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
23.07.500	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 465 mm	3050123
S 9240	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 3045 mm Dim. 0,7 x 18 x 3085 mm	2040773/ 2040774
S 9243	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1985 mm	2040058
S 9244	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 2065 mm	2040145
S 9245	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 2360 mm	2040536
23.07.593	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 3895 mm	2040610
23.07.594	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 3970 mm	2040611
S 9305	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 2520 mm	2040634
S 9306	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 3870 mm	2040779

Transportband



Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
S 9307	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 3820 mm	2040817
S 9308	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 3715 mm	2040995
S 9309	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 3670 mm	2040996
S 9310	Transportband Dim. 0,7 x 18 x 1890 mm	2041088

FILTER FÖR SODICK TRÅDGNISTMASKINER



Mann+Hummel Filter

Dim.	261x46x280 mm
Filtermembran.	Pappersmembran 5 my
Filteryta.	53 700 cm ²
Filtreringsriktning.	Utifrån och in
Leveransförpackning.	1 st

För W maskiner

Best nr. MH 26 644/1



Mann+Hummel Plastfilter

Dim.	340x45,5x450 mm
Filtermembran.	Pappersmembran 5 my
Filteryta.	17 m ²
Filtreringsriktning.	Insida till utsida
Leveransförpackning.	1 st

För 530 DAWT modeller.

Best nr. MH 34 1790/2



OSHITARI Filter

Dim.	340x300 mm
Filtermembran.	Fleecematta
Filteryta.	16 000/14 000 cm ²
Filtreringsriktning.	Insida till utsida
Leveransförpackning.	2 st
Svartmålat för korrosionsskydd	

Mod.AQ med nippel

Best nr. OMF-340-FK

Mod.AQ/500 utan nippel

Best nr. OMF-340-F125



Mann+Hummel plastfilter

Dim.	340x60x300 mm
Filtermembran.	Fleecemembran 1-2 my
Filteryta.	10 500 cm ²
Filtreringsriktning.	Insida till utsida
Leveransförpackning.	1 st

För AQ maskiner utan nippel

Best nr. MH 34 1490/15



Säkerhetsfilter av Cuno typ för tryckluft

Dim.	65x27x250 mm
Filtermembran.	Spunnen bomullstråd 5 my
Leveransförpackning.	1 st

Finns i vitt eller brunt utförande.

Best nr. 04.01.180 vitt

Best nr. 04.01.180 brunt

Info om de nya **OSHITARI OMF** filterna



Filterna är kompakta , lätta och har lång livslängd. Stålbehållarna är lackerade för att motstå korrosion vilket ökar livslängden på avjoniseringshartzen. Filterna använder ett patenterat filtermembran som fångar upp partiklar ner till 3 my. Den unika vikningen av filtermembranet gör att den totala filterytan ökar markant jämfört med pappersfilter. Vatten påverkar inte strukturen på filtermembranet även om det torkat och väts ner igen.



Bilden visar vikningen av membranet med limfogar för att alla filtertytor skall hållas öppna och inte klibba ihop.

Mikropartiklarna fastnar utanpå membranet och går inte in i strukturen som på ett pappersfilter.

För att öka livslängden på filterna bör pumparna stoppas med jämna mellanrum så att mikropartiklarna kan sjunka till botten och ny filteryta kan skapas.

Allt sammantaget ger **OMF filtrena** upp till **50% fler körtimmar.**

OBS: Vid körning av tex. Aluminium förkortas filternas livslängd betydligt.

Detta gäller för alla typer av filter.

Aqua-Pioneer avjoniseringssystem

Med utbytningsystemet **Aqua-Pioneer** återanvänds allt innehåll för minsta möjliga miljöpåverkan

Aqua-Pioneer är det senaste och minsta avjoniseringssystemet på marknaden

Avjoniseringsmedlet är separerat i två kammare för optimal livslängd

Avsevärt mer ekonomiskt än andra system

Ökad maskintid

Utbytningsystemet ger en enkel och snabb hantering för operatören och passar alla trådnistmaskiner



Säkerhetsfilter för ökad livslängd inklusive anslutningar.
Art. nr: 60.01.50




Best. nr. Medi: 60.00.500
Best. nr. Maxi: 60.00.501

Teknisk data:	Aqua Pioneer Maxi	Aqua Pioneer Medi
Diameter	405 mm	228 mm
Höjd	1000 mm	975 mm
Vikt	125 kg	38 kg
Max. vikt på locket	50 kg	50kg
Max. flöde	50liter/min	50liter/min
Min. flöde	1liter/min	1liter/min
Max. tryck	5 Bar	5 Bar
Max. konduktivitet vid påfyllning	2 500 µS	2 500 µS
Erhållen konduktivitet	< 0,5 µS	< 0,5 µS
Motsvarar x liter blandat avjoniseringsmedel	Upp till -180 liter	Upp till 60 liter
Tillåtet pH värde vid påfyllning	6 - 10	6 - 10
Min. temperatur vid användning	5 °C	5°C
Max temperatur vid användning	40 °C	40°C
Färg på behållare	PE svart	PE svart
Färg på lock	PE blå	PE blå
Snabbkopplingsanslutning	Ja (Gardena)	Ja (Gardena)

Tillbehör för trådnistning



4 ST Starthålmagneter
Kan kombineras från 10-150 mm
Best nr. 23.01.100



6 st Kraftmagneter
Diameter 20x8 mm dragkraft 80N
Förnicklade
Best nr.EMH-20F



Refraktometer

Avläsningsområde. 0-30 %
Upplösning. 0,2 %

Kontrollera regelbundet inblandning av rostskydd , skärvätska etc. med refraktometer för att säkerställa rätt blandningsförhållande.

Best nr. 23.03.100



Avmagnetiserare

Dim. 127x180x90 mm
Anslutning 220 volt växelström enfas

Ta till vana att alltid avmagnetisera detaljen innan gnistning.

Best nr. EDB-180



Fixerfolie 10 St/förp

För fixering av tex. Stansämne etc.

Best nr. 0,20mm 23.01.200
0,25 mm 23.01.250



Ultraljudstvättar

Alla tvättar inkl. korg och lock
Från 0.9 L till 90 L
Med eller utan värme
Kontakta oss för komplett prospekt

Tillbehör för trådnistning



Rostskyddande rengöringsmedel

- För rengöring av maskinbord, uppspänningsystem etc.
- Förpackning med 4x1 liter rengöring och 1st återfyllbar sprayflaska med pumphandtag
- Miljögodkänd

Best nr 22.02.100



Antirostskyddsmedel

- Används för att undvika rostbildning på detaljer vid lång exponering i vatten eller om detaljerna inte får blästras efter gnistning.
- Blandas i vattenbad i förhållande 1:200 liter. (man bör mäta inblandningen med en refraktometer)
- Förpackning i 5 L plastdunk.
- Förpackning i 1 L flaska.

Best nr. 21.03.200

Best nr. 21.03.100



Rostskyddsmedel

- KIC-pulver används för att undvika rostbildning på detaljer vid lång exponering i vatten eller om detaljerna inte får blästras efter gnistning.
- Påverkar inte avjoniseringens eller filtrens livslängd.
- Lättare, mindre vikt, klibbar inte och enkelt att sopa upp vid spill.
- Blandningsförhållande 100g pulver till 100 liter vatten.

Best nr. 71.00.05



Avjoniseringsmedel

- Plasttunna med 50 Liter hartz MB 9L av bästa kvalitet
 - Återförslutningsbart lock
- Hartzens funktion påverkas av många faktorer bla. vattenkvalitet, material i arbetsstycket, tex vid gnistning av hårdmetall, en kvalitetshartz är viktigt om man vill ta ut mycket maskintid vid varje byte.

Best nr. 21.02.200



Avjoniseringsmedel

- Plastspann med 25 liter hartz av bästa kvalitet
- Återförslutningsbart lock

Best nr. 21.02.100



Rostskyddfilm

- 2l dunk
- Pumpbar sprayflaska



Best nr. 22.01.100



Kopplingar för OMF-Filter

- OMF-340-FKH 400SH
- OMF-250 AK 4 TSH
- OMF-340 FK ø
- OMF-500 AK ø

Uppspänningsverktyg

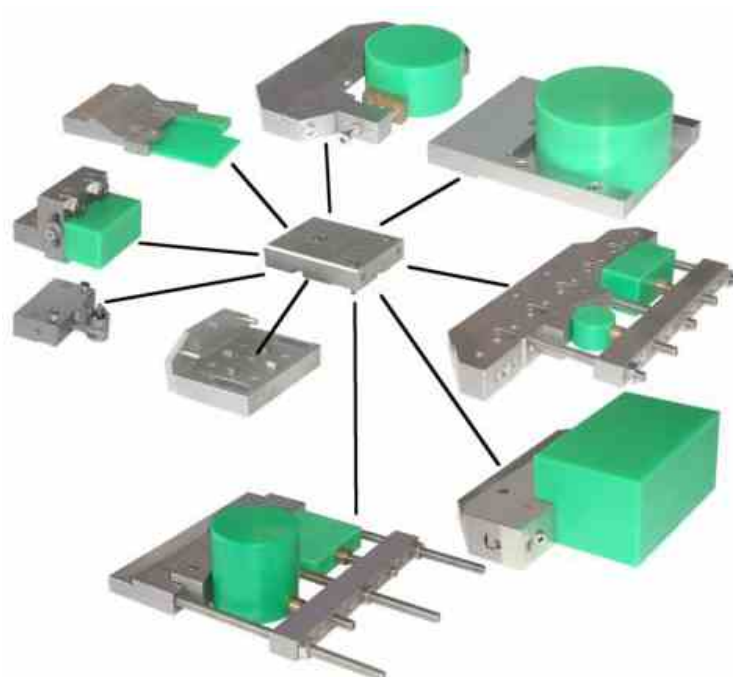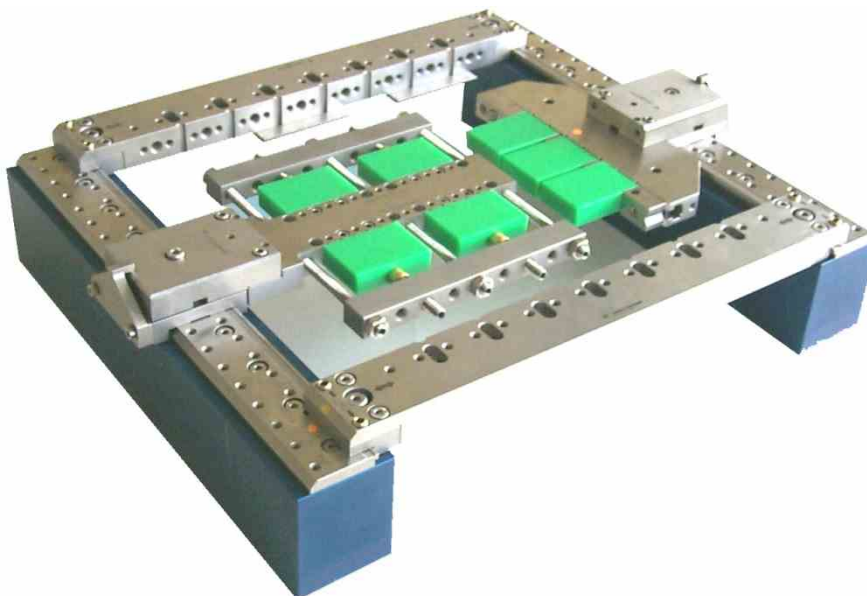


Kontakta oss för prospekt och demonstration



HIRSCHMANN

Uppspänningsverktyg





VST 50

Rostfritt skruvstycke

Härdat 50-55 HRC, Noggrannhet $\pm 0,005$ mm

Spännvidd 50 mm

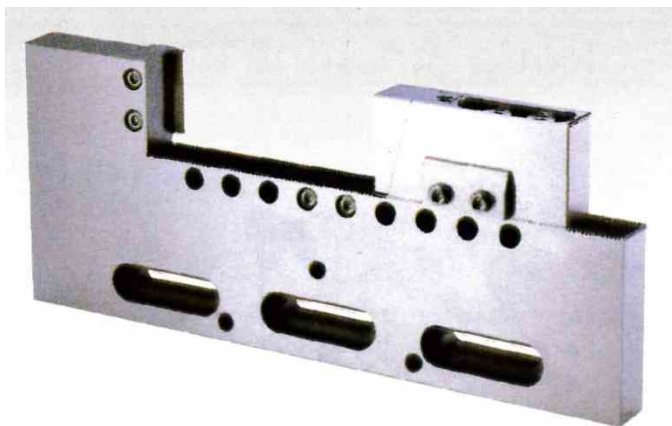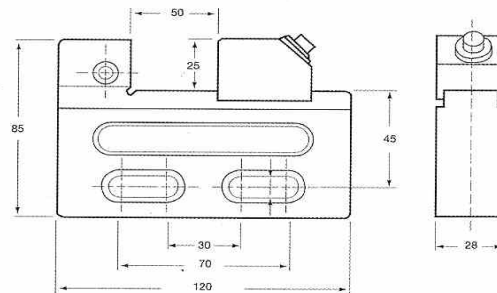


EW-100ST, EW-150ST

Rostfritt skruvstycke

Härdat 50-55 HRC, Noggrannhet $\pm 0,005$ mm

Spännvidd 100 och 150 mm

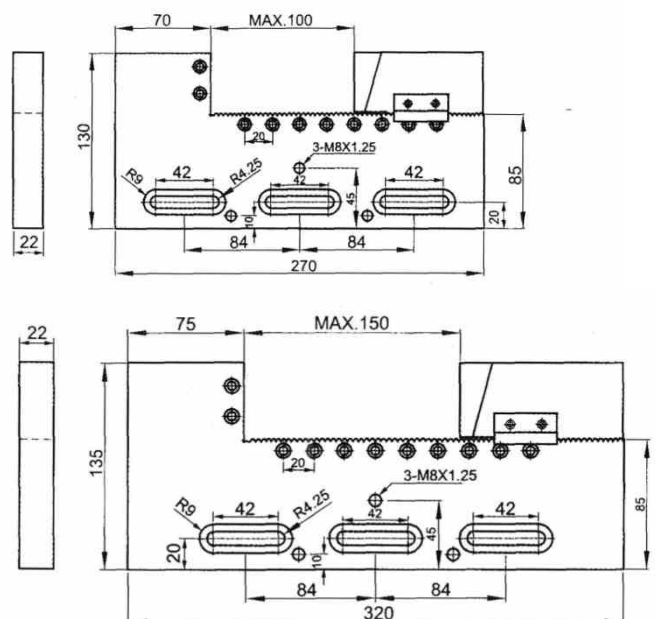



VST 25

Rostfritt skruvstycke


Härdat 56 HRC, Noggrannhet $\pm 0,005$ mm

Bredd= 70 mm

Noggrannhet 0,005 / 100 mm. Spännvidd

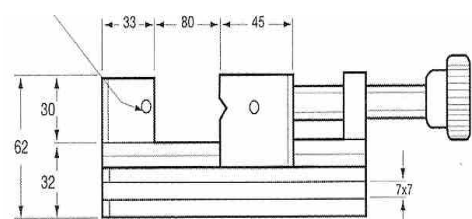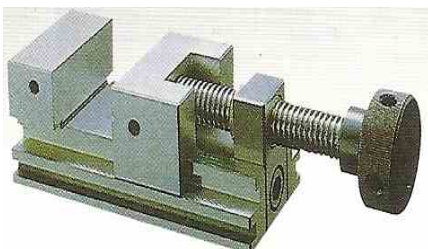

Uppspänningsverktyg

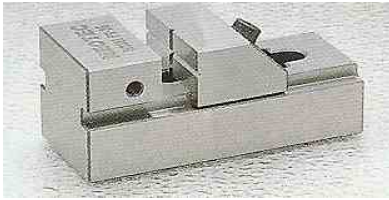


VST-10

Rostfritt miniskruvstycke
 Härdat 58-60 HRC, Noggrannhet $\pm 0,003$ mm
 Spännvidd 20 mm
 Backbredd 25mm



SPM 2-NIRO

Rostfritt magnetblock med
 uppspanningsmöjligheter på 4 sidor.
 Vredet är tätat med O-ring.
 Tätpoligt med lågt magnetfält för att inte störa
 gnistprocessen.
 Perfekt för uppspanning av tunna detaljer.
 Uppspanningsyta 115x64x64 mm

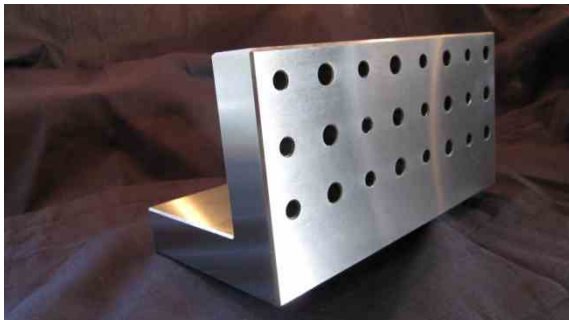

ROSTFRI VINKELHYLLA

Mått: 100x100x200 mm
 Hålraster : 25x25 mm
 M8 $\bar{n}$ D= 8,5 mm
 Härdad 58 Rc
 Vinkelnoggrannhet $\pm 0,005$ mm

Art nr. **71.00.19**



ROSTFRI 3-BACKCHUCK

Repeternoggrannheter för fastspänning är $<0,01$ och
 centreringsnoggrannhet vid rotation $<0,02$ mm
 Går att montera på alla fixtur-och nollpunktsystem på
 marknaden med en anpassad adapterplatta.

Art.nr. **DBF100-00**

Kontakta oss för prospekt och demonstration.

Gnisttråd

Mässingtråd från Berkenhoff av högsta kvalitet.



Mega cut pro 900 N
Berco cut pro 500 N
Skärpverktyg mässingtråd

Parafinfri tråd till alla maskintyper
Parafinfri tråd för konkörning
Prisvärd mässingtråd 960N
Spolstorlekar 4-20kg

Hitachi HBZ-U (N)

Mässingtråd av högsta kvalitet från Japan.
Parafinfri 980 N med hög konduktivitet
Tolerans +/- 0,001 mm
Rekomenderad av Fanuc, Makino och Mitsubishi.
Spolstorlekar 6-50kg



Zinkbelagda trådar med hög avverkning och hög ytfinhet.



Cobra cut 500N
Cobra cut A 900N
Cobra cut AS 950N
Cobra cut G 900N

Utmärkt för konkörning
Originaltråden
Kostnadseffektiv zinktråd
Presisionstråd

Cobra Cut är anpassade och utvecklade för AGIE's teknologier men går att använda i alla masintyper för att uppnå bättre yta.
Spolstorlekar 4-45kg

Gammatrådar med hög avverkning

Mega Cut Plus 900N
Topas plus H 800N
Topas plus D 800N
Topas Plus G
Topas plus X 500N
Topas H.E.A.T 800N

För Fanuc Alpha iD level up , Alpha iE och nyare.
För alla maskintyper.
Upp till 40% snabbare än mässing för höga arbetsstycken
Hög avverkning och som ger ytor ner till 0,05µm
För Charmilles och ersätter Bronco cut X.
Utvecklad för Makino med Heat generator.
Spolstolekar 8kg-20 kg



Microcuttrådar



Microcut. 2000N

Microcut CCA

Microcut BR

0,02~0,10mm med stålärna.
Längd 5000~30 000 meter
1000N 0,05-0,10mm zinkbelagd
Längd 10 000~60 000 meter
1000N 0,05~0,10 mm. Mässing.
Längd 10 000~60 000 meter.

Vid beställning av Microcut trådar ange längd / spole.

Krosslista från original till beställningsnummer

Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
308030	Strömpåförare Övre vänster	S 9205	1
2040050	Transportband	23.07.555	13
2040053	Transportband	23.07.550	13
2040056	Transportband	23.07.560	13
2040058	Transportband	S 9243	13
2040059	Transportband	23.07.565	13
2040061	Transportband	23.07.540	12
2040062	Transportband	23.07.545	12
2040068	Transportband	23.07.540	12
2040069	Transportband	23.07.545	12
2040076	Transportband	23.07.590	13
2040077	Transportband	23.07.590	13
2040138	Transportband	23.07.520	12
2040138	Transportband	23.07.550	13
2040139	Transportband	23.07.520	12
2040140	Transportband	23.07.525	12
2040140	Transportband	23.07.555	13
2040141	Transportband	23.07.525	12
2040142	Transportband	23.07.530	12
2040142	Transportband	23.07.560	13
2040143	Transportband	23.07.530	12
2040144	Transportband	23.07.535	12
2040144	Transportband	23.07.565	13
2040145	Transportband	23.07.535	12
2040145	Transportband	S 9244	14
2040534	Transportband	S 9237	13
2040535	Transportband	S 9237	13
2040536	Transportband	S 9245	14
2040610	Transportband	23.07.593	14
2040611	Transportband	23.07.594	14
2040634	Transportband	S 9305	14
2040773	Transportband	S 9240	14
2040774	Transportband	S 9240	14
2040779	Transportband	S 9306	14
2040813	Transportband	S 9239	14
2040814	Transportband	S 9239	13
2040817	Transportband	S 9307	15
2040849	Växelhjul	S 9273	10
2040995	Transportband	S 9308	15
2040996	Transportband	S 9309	15
2041088	Transportband	S 9310	15
2060078	Fin filter för tryckluft	S 1114-4	11

Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
2070129	O-ring	S 9278	10
2070142	O-ring	S 9313	10
2070143	O-ring	S 9314	10
2651336	Kylfläkt för generatorskåp	S 9283	10
3030947	Tätningfilt	S 9293	11
3040083	Transportband	23.07.515	12
3040084	Transportband	23.07.515	12
3040393	Filtermatta	S 9290	11
3050047	Bandtransportrulle i keramik	S 9324	9
3050098	Transportbandsrulle rostfri E	S 9270	9
3050105	Transportbandsrulle i keramik E	SX400C6	9
3050117	Transportband	23.05.505	12
3050118	Transportband	23.07.510	12
3050120	Transportband	23.05.505	12
3050121	Transportband	23.07.510	12
3050123	Transportband	23.07.500	14
3050125	Transportband	23.07.580	13
3050126	Transportband	23.07.580	13
3050127	Transportband	23.07.585	13
3050128	Transportband	23.07.585	13
3050131	Transportbandsrulle i keramik E	S 9269	9
3050193	Rulle för trådmattning	S 9267	9
3050332	Tryckrulle för trådmattning	S 9265	9
3051202	Brytrulle för trådmattning	S 9268	9
3051337	Tryckrulle för trådmattning	S 9265	9
3051526	Bromsband	S 9284	10
3052991	Rulle B SUS	SX414sus	9
3052992	Rulle C SUS	SX415sus	9
3080022	Munstycke komplett	S 9253	10
3080030	Ring för spolmunstycke	SN 02A	7
3080035	Kniv för trådklipp	S 9238	9
3080047	Safirstyrning	S 101-1	3
3080065	Förstyrning i safir guide C	S 106	4
3080069	Förstyrning i safir guide D	S 9299	5
3080223	Safirstyrning övre och undre	S 104	4
3080248	Diamantstyrning övre och undre	S 102	3
3080301	Strömpåförare övre och nedre	SP09SA	1
3080301	Strömpåförare övre och nedre	SP 09	1
3080301	Strömpåförare övre och nedre P	SP 11	2
3080308	Strömpåförare övre höger	S 9205	1
3080311	Strömpåförare nedre kontakt D	S 9206	1
3080314	Strömpåförare nedre Kontakt A	S 9203	1
3080316	Strömpåförare övre kontakt B	SP 01T	1
3080317	Strömpåförare nedre	S 9204	2
3080318	Strömpåförare övre Kontakt C	S 9202	1
3080320	Strömpåförare övre och nedre	S 9220	1
3080358	Mantelring för spolmunstycke	SN 02C	7
3080374	Trådtrådningsrör D=2mm	S 9264	6

Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
3080375	Trådträdningsrör D=2mm	S 9263	6
3080593	Justerring för spolmunstycke	SN 02B	6
3080629	Safirstyrning övre och undre 0,25mm	S101	3
3080629	Safirstyrning övre och undre 0,26mm	S101-1	3
3080689	Kniv för trådklipp	S 9238	10
3080696	Dragfjäder för AWT enhet	S 9277	10
3080711	AWT slide belt	S 9303	6
3080748	Kniv för trådklipp	S 9238	10
3080897	Strömpåförare Övre och nedre	S 9201-1	2
3080972	Strömpåförare övre och undre	S 9200	2
3080990	Diamantstyrning övre och undre	S 103	3
3081032	Spolmunstyckshållare nedre	SX 407	8
3081033	Spolmunstycke övre och nedre A	S 9257	8
3081138	Diamantstyrning övre och undre L-Typ	S 103S	4
3081591	För EPOC 3W serie	S 9262	11
3081594	Spolmunstycke övre	S 201	7
3081657	För A-AW , EPOC serie	S 9259	11
3081604	Spolmunstycke övre C	S 9255	7
3082055	Spolmunstycke AP 150 , EPOC, AW-serie Dia 9,4mm	S 9253	10
3082055	Spolmunstycke AP 150 , EPOC, AW-serie Dia 6,0mm	S 9276	10
3081674	Spolmunstycke övre och nedre A	S 9257	8
3081706	AWT slide belt	S 9304	6
3081983	Spolmunstyckshållare nedre	S 9275	8
3082051	För W-serie	S 9250	11
3082055	Spolmunstycke övre och undre	S 204	7
3082056	Spolmunstycke övre och undre	S 203	7
3082085	Spolmunstycke	S 202	7
3082269	Förstyrning i safir guide C1	S 108	4
3082451	AWT slide belt	S 9302	6
3082452	Trådträdningsrör D= 2mm	SX 602	6
3082526	Spolmunstyckshållare övre	S 9258	8
3082579	Strömpåförare 86-2 för AQ 400L		2
3082826	Spolmunstyckshållare övre	SX 408	8
3082830	Spolmunstycke övre och undre	S 9260	7
3083256	Trådträdningsrör D=2mm	SX 600-2	6
3085385	Diamantstyrning övre och undre	S 100	3
3085629	Safirstyrning övre och undre	S 101	3
3085936	Strömpåförare övre och undre	S 9200	2
3085966	Trådträdningsrör D=2mm97awt	SX 603	6
3085967	Trådträdningsrör D=2mm97awt	SX 603-1	6
3086221	Fjäderbricka för spolmunstycke	SX 406-1	8
3086386	Spolmunstycke flytande S	SN 09W	8
3086387	Spolmunstyckshållare nedre	SX 406	8
3086928	Förstyrning, guide C2	S 199	4
3090281	Filtermatta set med 9st filter	S 9274	11
3110291	Strykning för AQ-1U (W)	S 110	4
3110304	Fjäderbricka	SX 406-2	8

Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
3110330	Strömpåförare undre	S 9352	2
4130966	Jordkabel 80 mm övre huvud	S 800	5
4130799	Jordkabel 900 mm nedre huvud	S 801	5
4130894	Jordkabel 1100 mm nedre huvud	S802	5
J03581A	Diamantstyrning 0,205mm Övre och undre	S100-1	3
J03582A	Diamantstyrning 0,21mm Övre och undre	S100-2	3
J03583A	Diamantstyrning 0,22mm Övre och undre	S100-3	3
J03584A	Diamantstyrning 0,255mm Övre och undre	S100-4	3
J03585A	Diamantstyrning 0,26mm Övre och undre	S100-5	3
J03586A	Diamantstyrning 0,27mm Övre och undre	S100-6	3
J03644A	Diamantstyrning 0,205mm Övre och undre	S103-1	3
J03645A	Diamantstyrning 0,21mm Övre och undre	S103-2	3
J03646A	Diamantstyrning 0,22mm Övre och undre	S103-3	3
J03647A	Diamantstyrning 0,255mm Övre och undre	S103-4	3
J03648A	Diamantstyrning 0,26mm Övre och undre	S103-5	3
J03649A	Diamantstyrning 0,27mm Övre och undre	S103-6	3
9002080	Fett typ NBU-15	S 9294	11
9999912	Strömpåförare övre och undre	S 9201	2

Anteckningar



SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL

Tel:031-870050, Fax:031-871415

info@skarpverktyg.se, www.skarpverktyg.se

